


排吸油管 DSO300

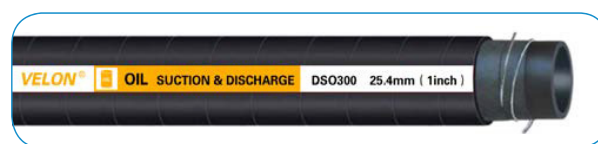

应用用途:

可用于排吸各种石油产品

工作温度:

■ -20°C 至 +100°C

技术参数:

- 内层: 耐油NBR合成橡胶, 黑色, 光滑
- 增强层: 高强度合成线绳, 内置螺旋钢丝增强
- 外层: 氯丁二烯合成橡胶, 黑色

参数表格:

产品编码 No.	内径 In.	mm	外径 mm	工作压力 bar	弯曲半径 mm	包装长度 m	外层
A0-012-0750	3/4"	19	31	20.7	85	61	布纹面
A0-012-1000	1"	25	37	20.7	100	61	布纹面
A0-012-1250	1-1/4"	32	44	20.7	130	61	布纹面
A0-012-1500	1-1/2"	38	50	20.7	150	61	布纹面
A0-012-2000	2"	51	66	20.7	300	61	布纹面
A0-012-2500	2-1/2"	64	80	20.7	400	61	布纹面
A0-012-3000	3"	76	92	20.7	420	61	布纹面
A0-012-3500	3-1/2"	89	106	20.7	500	61	布纹面
A0-012-4000	4"	102	120	20.7	550	61	布纹面
A0-012-5000	5"	127	149	20.7	650	61	布纹面
A0-012-6000	6"	152	172	20.7	800	61	布纹面
A0-012-8000	8"	203	227	20.7	1300	30	布纹面
A0-012-10000	10"	254	279	13.8	1800	30	布纹面
A0-012-12000	12"	305	334	13.8	2300	12	布纹面
A0-012-14000	14"	355	385	13.8	2850	10	布纹面

备注:可定制提供其他颜色及工作压力

